



上海汉钟精机股份有限公司 (002158)

上海浦东新区川沙新镇川沙路2000号

电话: 021-5168 0000 传真: 021-5168 0000

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司 (002158)

上海浦东新区川沙新镇川沙路2000号

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司 (002158)

上海浦东新区川沙新镇川沙路2000号

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司 (002158)

上海浦东新区川沙新镇川沙路2000号

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司 (002158)


上海浦东新区川沙新镇川沙路2000号

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司

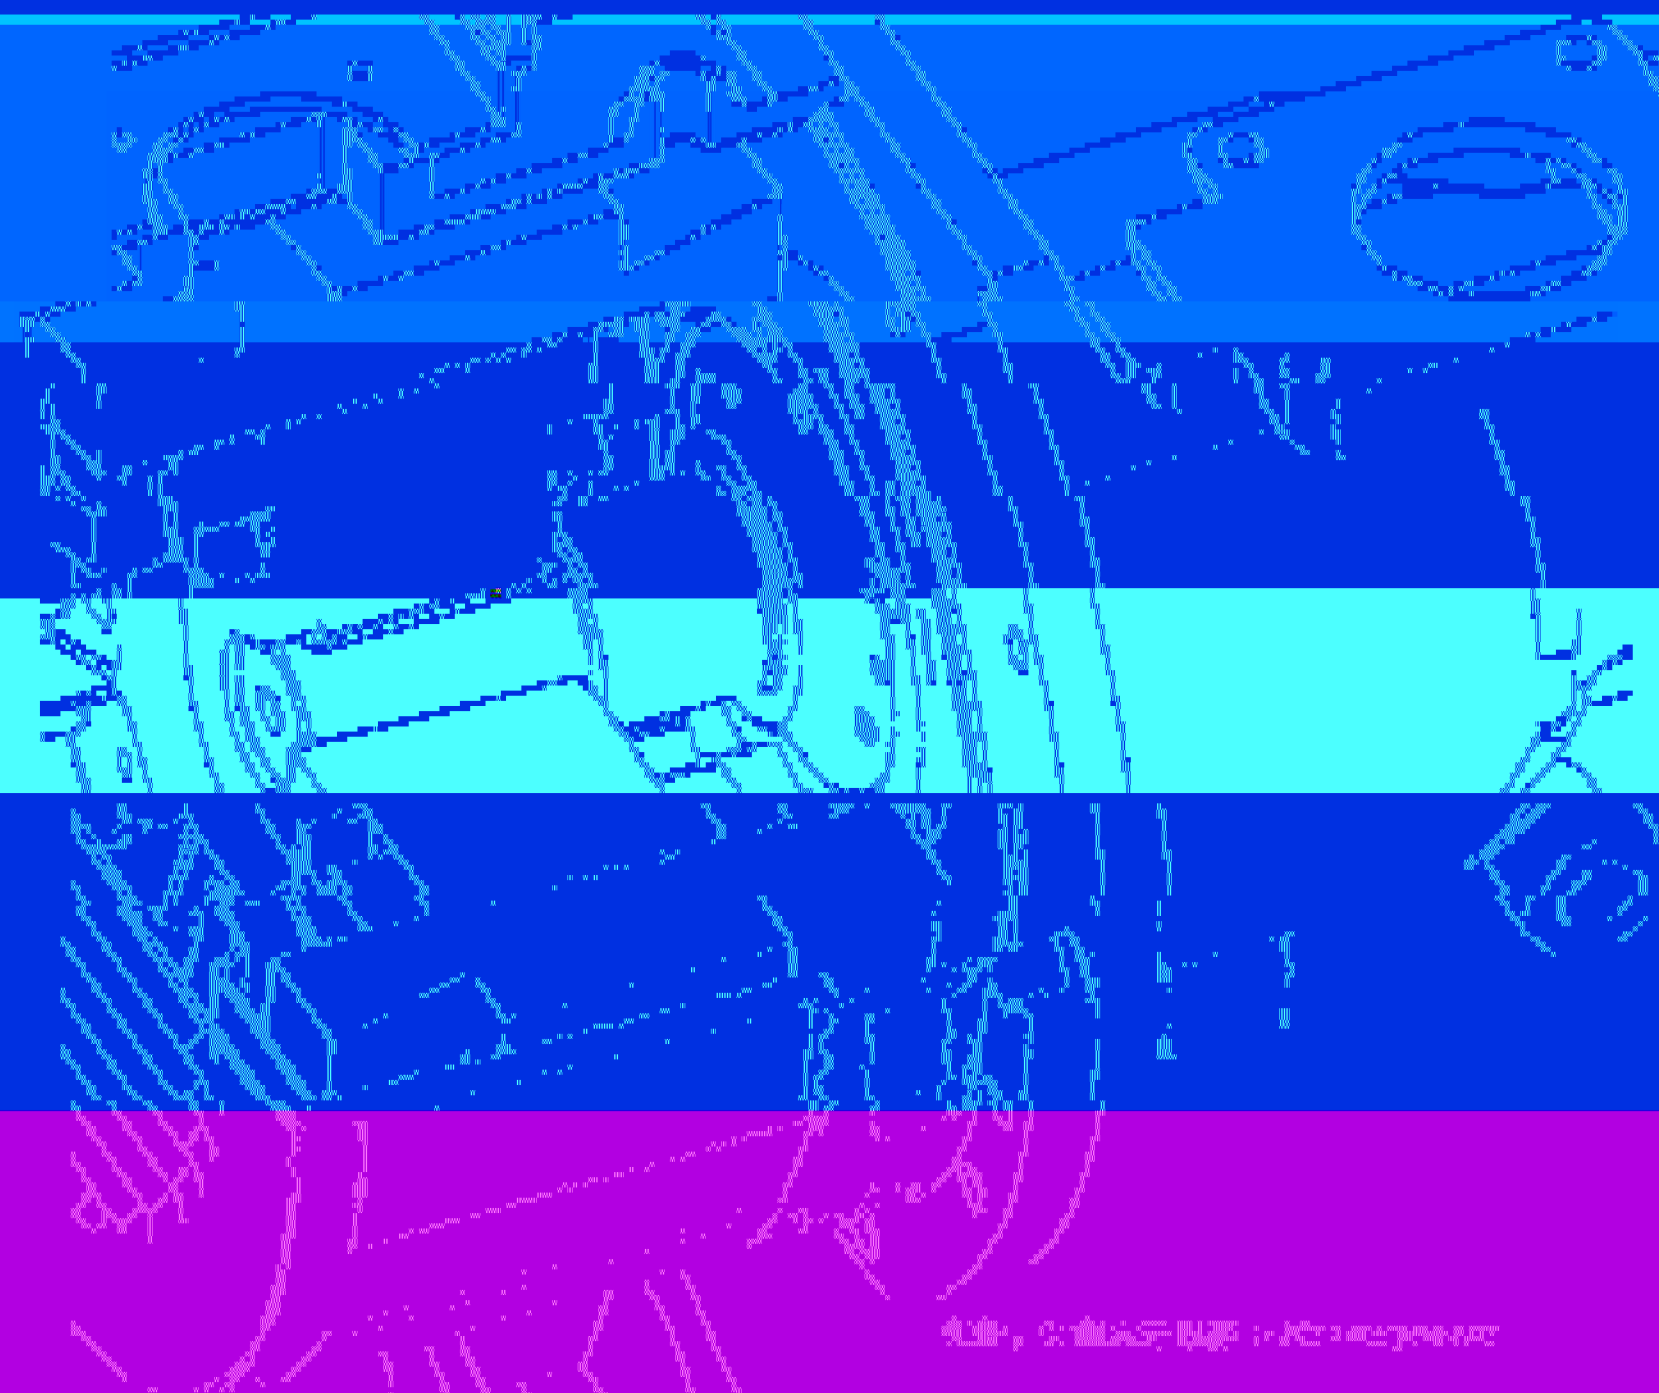




汉钟简介

“双螺杆空压机”是汉钟的核心产品，也是汉钟在空压机行业中最具竞争力的产品。汉钟双螺杆空压机采用先进的双螺杆技术，具有体积小、重量轻、噪音低、效率高、使用寿命长等优点，广泛应用于各种工业领域。


汉钟双螺杆空压机采用先进的双螺杆技术，具有体积小、重量轻、噪音低、效率高、使用寿命长等优点，广泛应用于各种工业领域。汉钟双螺杆空压机采用先进的双螺杆技术，具有体积小、重量轻、噪音低、效率高、使用寿命长等优点，广泛应用于各种工业领域。

汉钟双螺杆空压机采用先进的双螺杆技术，具有体积小、重量轻、噪音低、效率高、使用寿命长等优点，广泛应用于各种工业领域。

汉钟双螺杆空压机采用先进的双螺杆技术，具有体积小、重量轻、噪音低、效率高、使用寿命长等优点，广泛应用于各种工业领域。汉钟双螺杆空压机采用先进的双螺杆技术，具有体积小、重量轻、噪音低、效率高、使用寿命长等优点，广泛应用于各种工业领域。

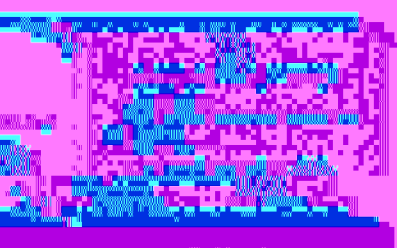


双螺杆空压机

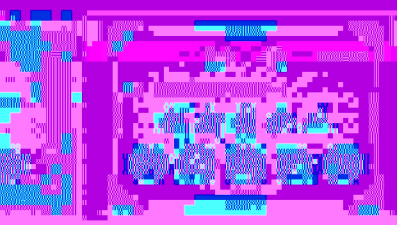

双螺杆空压机

选型 / 配套：

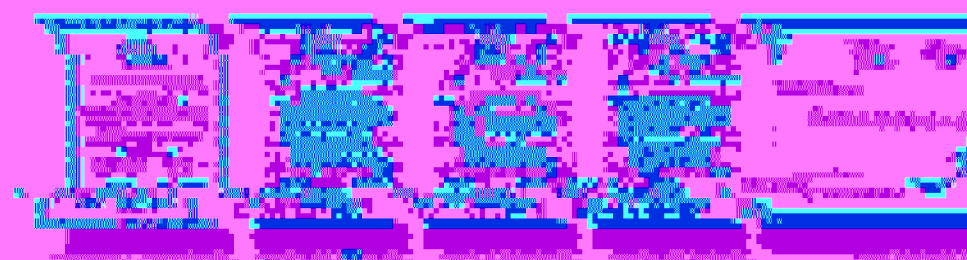


双螺杆空压机

双螺杆空压机

双螺杆空压机

双螺杆空压机


双螺杆空压机

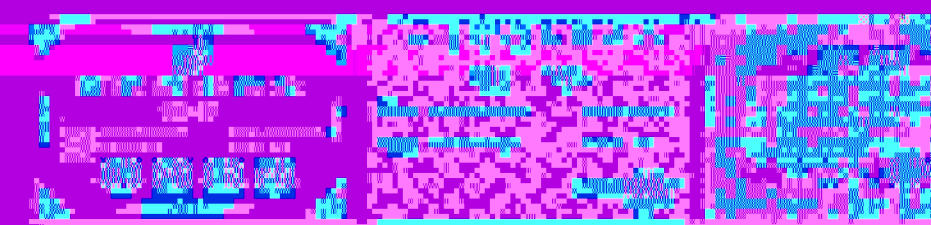

双螺杆空压机

双螺杆空压机

双螺杆空压机

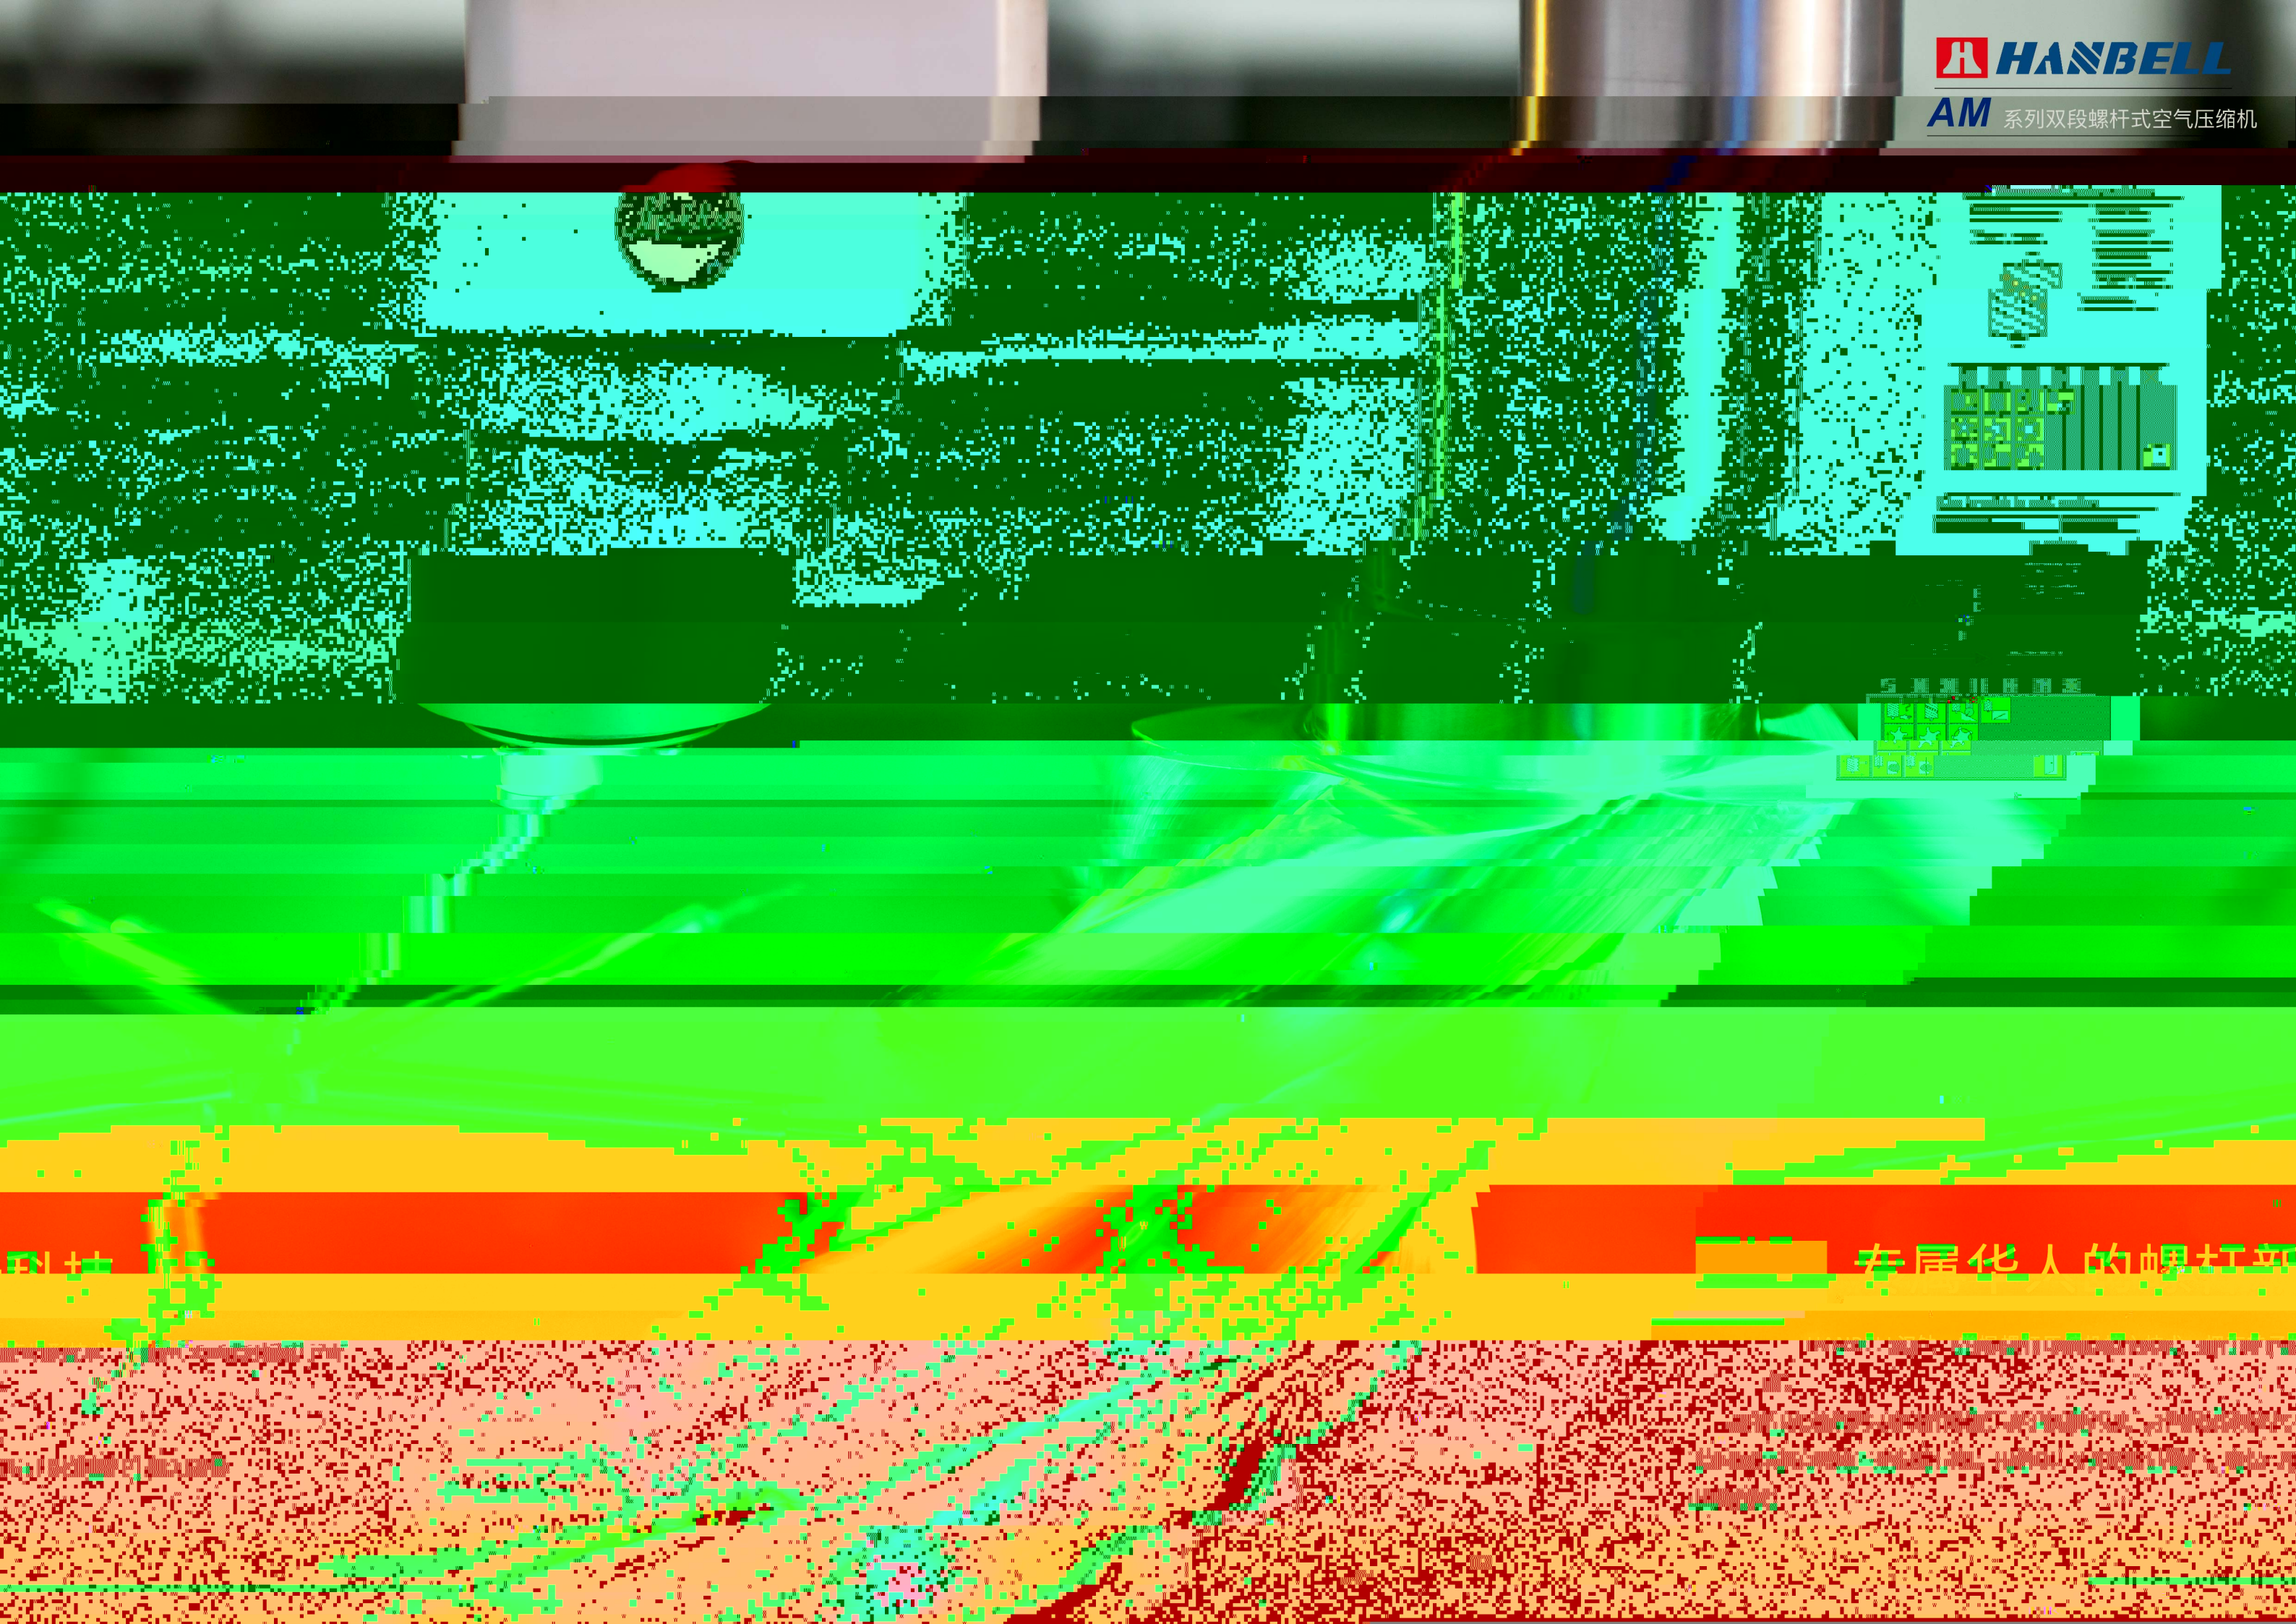

汉钟

为属化人的崛起而

AM



HANBELL AM is a leading provider of high-quality, reliable, and efficient solutions for your business. We offer a wide range of products and services, including:

千锤百炼，铸就经典



千锤百炼，铸就经典

汉钟精机是国内领先的螺杆式空气压缩机制造商，拥有超过30年的行业经验，产品广泛应用于各个行业。

我们致力于为客户提供高品质的产品和服务，确保您的生产流程顺畅无阻。

“客户至上，质量第一”是我们的宗旨。我们将继续秉承这一理念，不断提升产品质量和服务水平。

领先行业的永磁无刷变频技术

主要参数

输出功率: 15~160KW

风量: 2.2~28.2m³/min





高效

增风量节能

可根据不同使用压力来设定机组转速从而达到最大的风量。


最大排气量可增加约10%。

电机效率达到GB18613-2012中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级一级及二级能效标准。

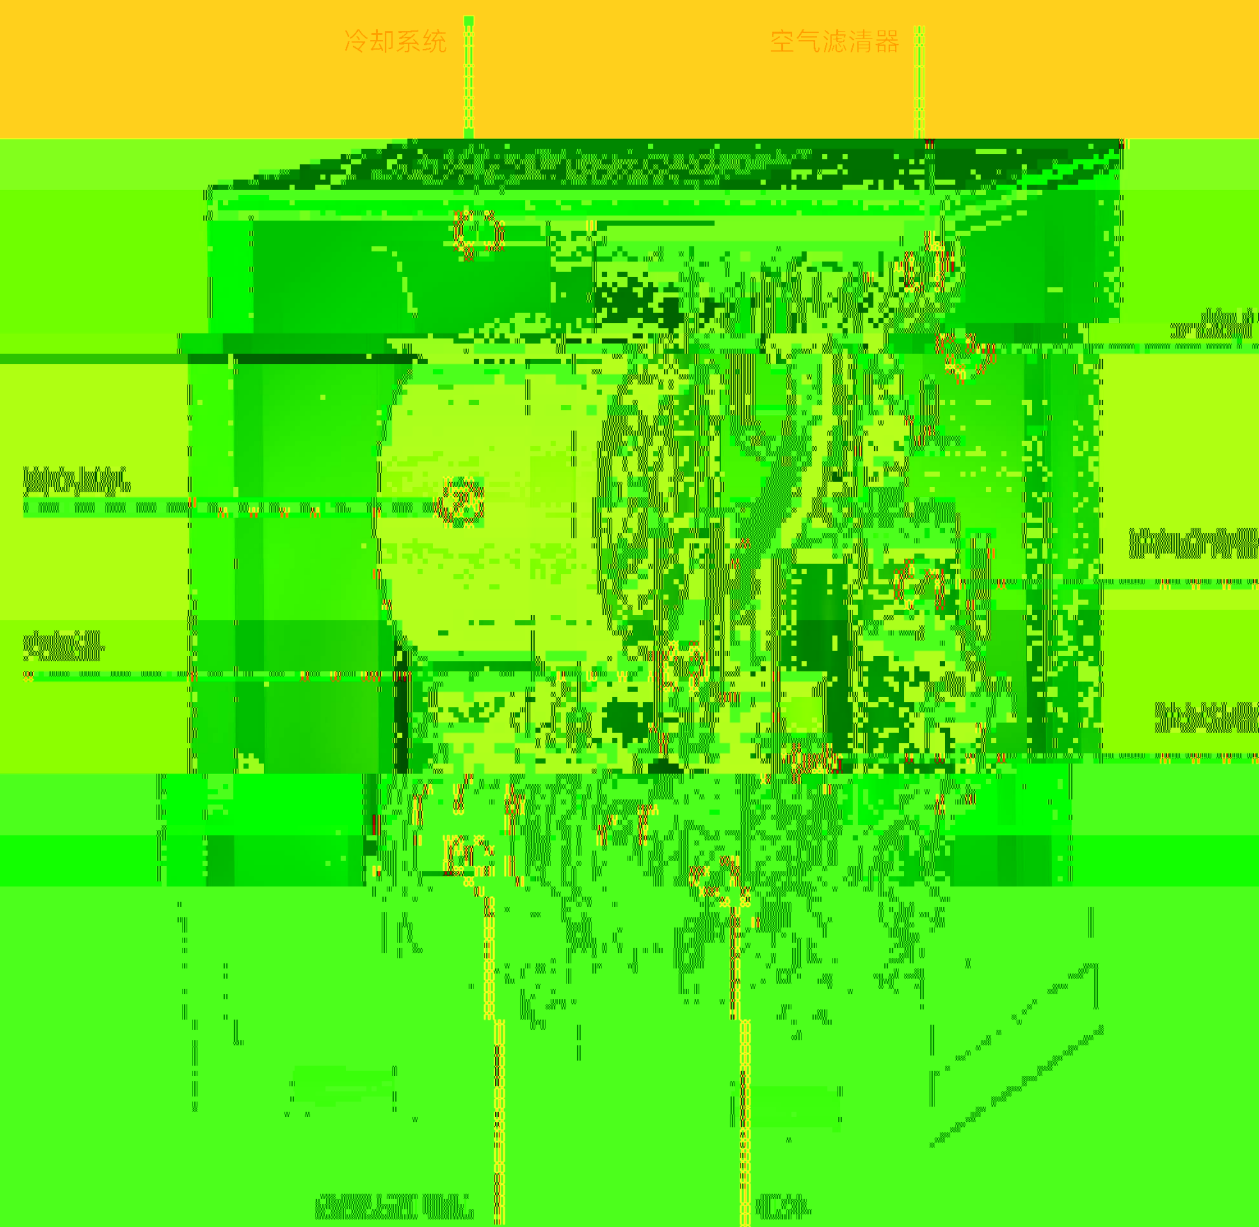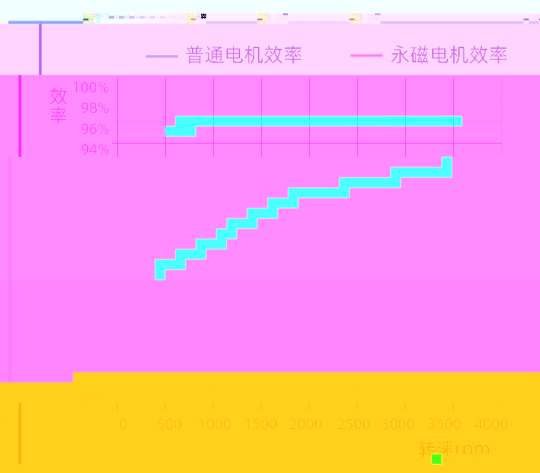


节能降耗

- 变频调速运行, 降低能耗。
- 变频调速运行, 降低噪音。

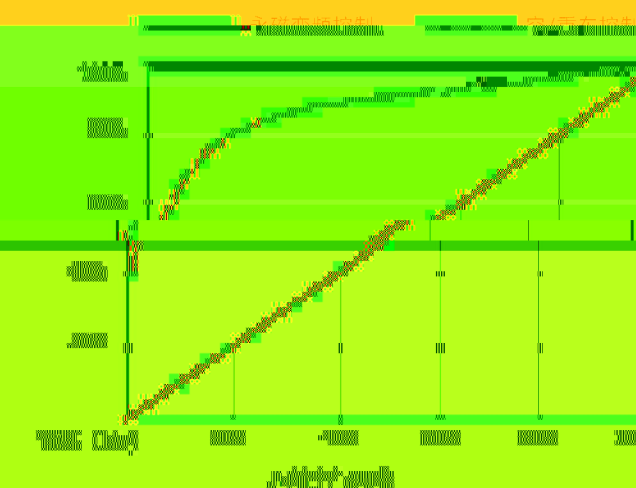

变频调速运行, 降低能耗。

- 变频调速运行, 降低噪音。
- 变频调速运行, 降低能耗。
- 变频调速运行, 降低噪音。
- 变频调速运行, 降低能耗。

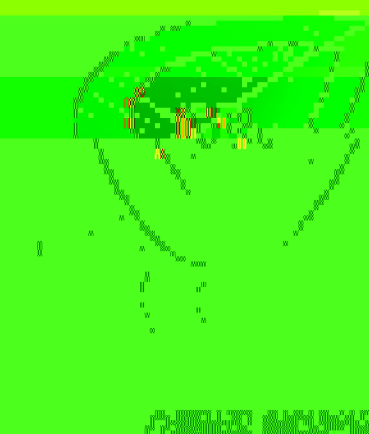

机组更节能

■

■ 1120中机标准型100%变频范围：

- 1120中机标准型1120-1000系列双段螺杆式空压机，正排量，变频范围100%变频范围，变频范围100%。


■ 变频：

- 变频范围100%变频范围，变频范围100%。





变频运行效率

- 变频范围100%变频范围，变频范围100%。

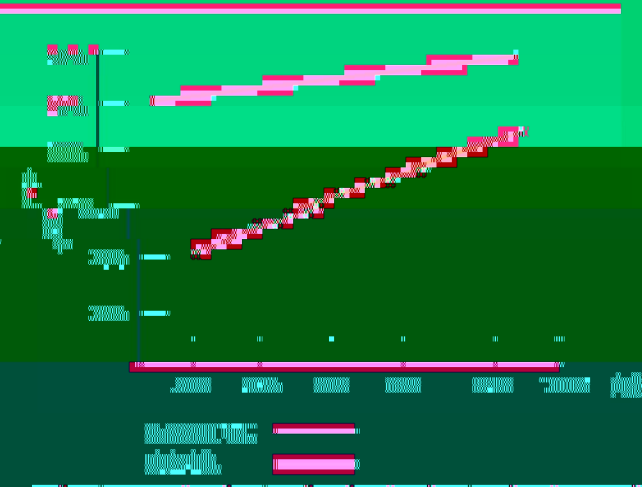

变频—变频运行效率

- 变频范围100%变频范围，变频范围100%。

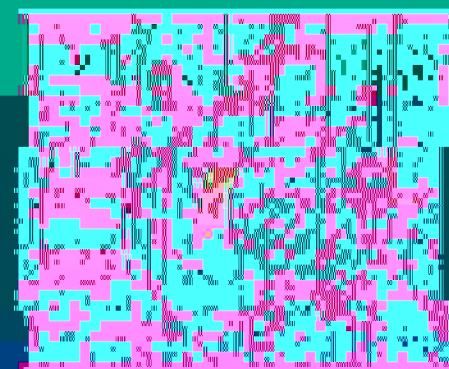

变频控制范围更广更节能

■

■



变频范围100%变频范围，变频范围100%。

- 变频范围100%变频范围，变频范围100%。

■ 变频范围100%变频范围，变频范围100%。


变频范围100%变频范围，变频范围100%。

- 变频范围100%变频范围，变频范围100%。

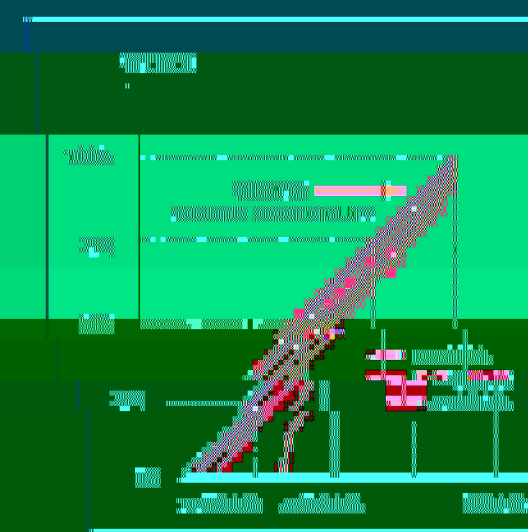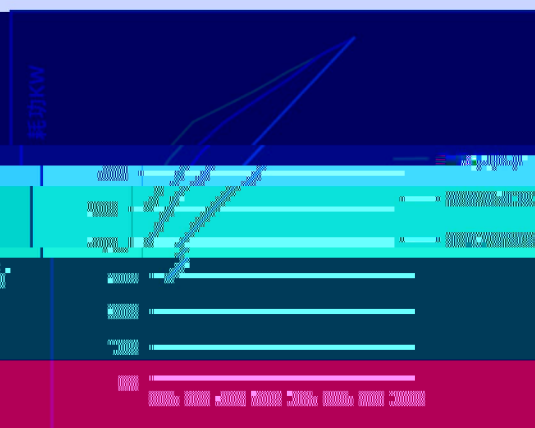

变频范围100%变频范围，变频范围100%。

- 变频范围100%变频范围，变频范围100%。

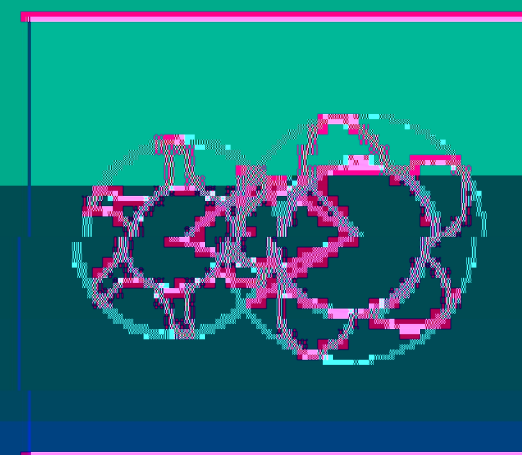


特点

1. 体积小，重量轻，安装方便，维护简单

具有：

- 1. 体积小，重量轻，安装方便，维护简单
- 2. 是其他品牌变频器的最佳替代品
- 3. 体积小，重量轻，安装方便，维护简单

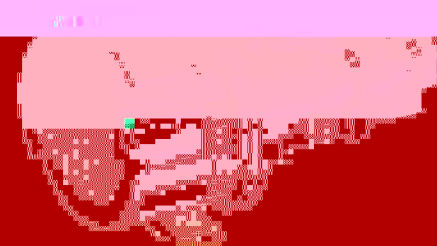

性能特点

- 1. 体积小，重量轻，安装方便，维护简单
- 2. 是其他品牌变频器的最佳替代品
- 3. 体积小，重量轻，安装方便，维护简单



特点


- 1. 体积小，重量轻，安装方便，维护简单
- 2. 是其他品牌变频器的最佳替代品
- 3. 体积小，重量轻，安装方便，维护简单

特点

- 1. 体积小，重量轻，安装方便，维护简单
- 2. 是其他品牌变频器的最佳替代品
- 3. 体积小，重量轻，安装方便，维护简单

性能特点

- 1. 体积小，重量轻，安装方便，维护简单
- 2. 是其他品牌变频器的最佳替代品
- 3. 体积小，重量轻，安装方便，维护简单

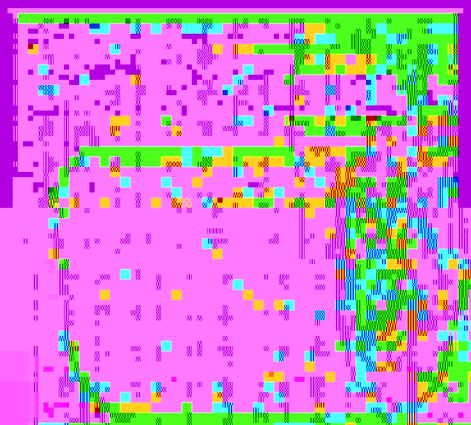


特点

1. 体积小，重量轻，安装方便，维护简单

具有：

- 1. 体积小，重量轻，安装方便，维护简单
- 2. 是其他品牌变频器的最佳替代品
- 3. 体积小，重量轻，安装方便，维护简单

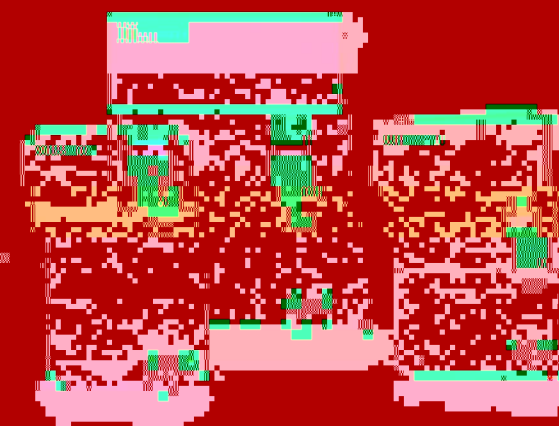


特点

- 1. 体积小，重量轻，安装方便，维护简单
- 2. 是其他品牌变频器的最佳替代品
- 3. 体积小，重量轻，安装方便，维护简单

特点

- 1. 体积小，重量轻，安装方便，维护简单
- 2. 是其他品牌变频器的最佳替代品
- 3. 体积小，重量轻，安装方便，维护简单

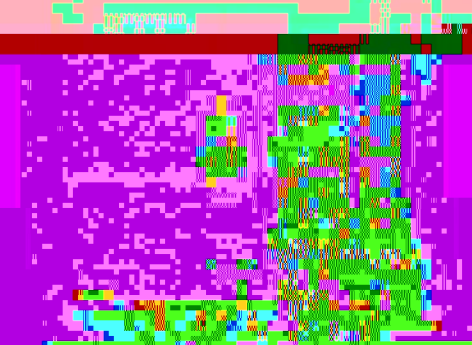


性能特点

- 1. 体积小，重量轻，安装方便，维护简单
- 2. 是其他品牌变频器的最佳替代品
- 3. 体积小，重量轻，安装方便，维护简单

1. 体积小，重量轻，安装方便，维护简单


1. 体积小，重量轻，安装方便，维护简单

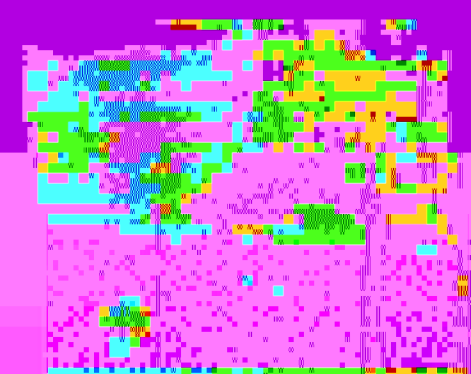

配置双磁半永久使用转子

■ 转子由特殊材料制成, 可永久使用, 无须更换。

线形, 非人为损坏, 可永久使用。

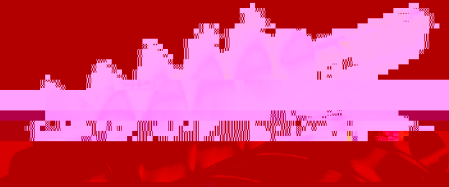

选择汉钟将获得的节能效益

■ 永磁变频空压机比传统空压机节能 30% 以上。

由流量计算：日总流量：10m³/min 由流量计算：日总流量：10m³/min



无电机轴承构造

■ 无轴承设计检修维护更容易有效缩短日常保养工

时；

■ 无轴承设计检修维护更容易有效缩短日常保养工

时；

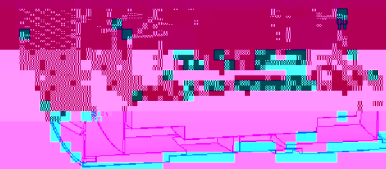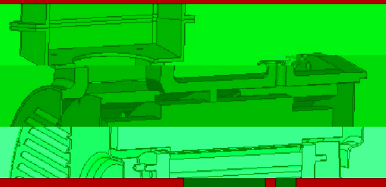

管路防漏永久使用设计

■ 全套不锈钢管路设计杜绝渗漏，可永久使用无须
保养更换。



使用永磁无刷变频空压机

■ 采用汉钟永磁变频空压机，节能 30% 以上。

■ 采用汉钟永磁变频空压机，节能 30% 以上。

■ 采用汉钟永磁变频空压机，节能 30% 以上。

年度耗电：0.089KWh/m³x8724m³x350天=

年度电费：271752KWh/年x1元=

■ 使用永磁变频空压机每年可节省电费：

430529元/年 - 271752元/年 =

预测您的减少支出费用

■ 与我们的专家联系，我们会与您您的工厂进行详细的评估报告，显示出您目前运行成本和使用我们的AM系列产品后可达到的收益效果。

[illegible][illegible][illegible][illegible]

AM系列空气压缩机技术参数表

[illegible]

五、附註事項：(一)本公司係於民國97年6月28日經核准設立，資本總額為新臺幣100萬元，實收資本為新臺幣100萬元。

[Download the free PDF](#)

-L-6079

AM系列空气压缩机技术参数表

机型		AM-75W	AM-90W	AM-110W	AM-132W	AM-160W
外形尺寸(宽×高×深)		200×424	250×468	260×500	260×523	260×523
重量		1.5kg	2.0kg	2.5kg	3.0kg	3.5kg
输入功率		75W	90W	110W	132W	160W
输出功率		75W	90W	110W	132W	160W
效率		100%	100%	100%	100%	100%
工作温度		0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃
存储温度		-20~60℃	-20~60℃	-20~60℃	-20~60℃	-20~60℃
相对湿度		5%~95%	5%~95%	5%~95%	5%~95%	5%~95%
振动		0.5g	0.5g	0.5g	0.5g	0.5g
冲击		10g	10g	10g	10g	10g
寿命		100,000h	100,000h	100,000h	100,000h	100,000h
保修		3年	3年	3年	3年	3年
认证		CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS
备注		本产品为低功耗设计，适用于长时间运行。				
详细规格		请参考产品手册。				
联系我们		400-123-4567				
地址		北京市海淀区中关村大街100号				
邮编		100000				
电话		010-12345678				
传真		010-87654321				
邮箱		info@am.com				
网站		www.am.com				
销售		销售部				
客服		客服中心				
维修		维修中心				
培训		培训中心				
其他		其他服务				

2. 项目概况：本项目为“2024年度重点研发计划项目”，旨在研究新型材料在极端环境下的性能表现。项目周期为12个月，预算总额为500万元。项目团队由10名研究人员组成，包括5名博士和5名硕士。项目成果将用于指导新材料的研发和生产。

[illegible]

4. http://www.who.int/csr/don/2006_05_01_01/en/, accessed 2006-05-01.

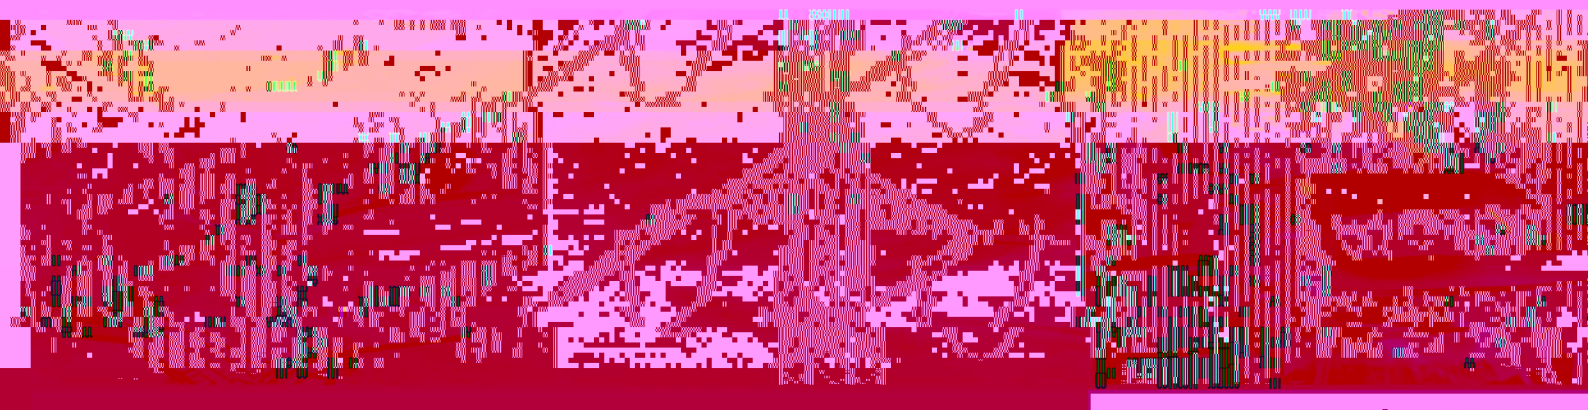


图1 转子：(a) 型，(b) 型，(c) 型

图2 转子：(a) 型，(b) 型



图3 转子：(a) 型

图4 转子：(a) 型，(b) 型

图5 转子：(a) 型，(b) 型



图6 转子：(a) 型，(b) 型，(c) 型，(d) 型



图7 转子：(a) 型，(b) 型，(c) 型，(d) 型，(e) 型，(f) 型，(g) 型，(h) 型，(i) 型，(j) 型，(k) 型，(l) 型，(m) 型，(n) 型，(o) 型，(p) 型，(q) 型，(r) 型，(s) 型，(t) 型，(u) 型，(v) 型，(w) 型，(x) 型，(y) 型，(z) 型

图8 转子：(a) 型，(b) 型，(c) 型，(d) 型，(e) 型，(f) 型，(g) 型，(h) 型，(i) 型，(j) 型，(k) 型，(l) 型，(m) 型，(n) 型，(o) 型，(p) 型，(q) 型，(r) 型，(s) 型，(t) 型，(u) 型，(v) 型，(w) 型，(x) 型，(y) 型，(z) 型

图9

图9 转子：(a) 型，(b) 型，(c) 型，(d) 型，(e) 型，(f) 型，(g) 型，(h) 型，(i) 型，(j) 型，(k) 型，(l) 型，(m) 型，(n) 型，(o) 型，(p) 型，(q) 型，(r) 型，(s) 型，(t) 型，(u) 型，(v) 型，(w) 型，(x) 型，(y) 型，(z) 型

图10

图11

图11 转子：(a) 型，(b) 型，(c) 型，(d) 型，(e) 型，(f) 型，(g) 型，(h) 型，(i) 型，(j) 型，(k) 型，(l) 型，(m) 型，(n) 型，(o) 型，(p) 型，(q) 型，(r) 型，(s) 型，(t) 型，(u) 型，(v) 型，(w) 型，(x) 型，(y) 型，(z) 型

图12

图13

图13 转子：(a) 型，(b) 型，(c) 型，(d) 型，(e) 型，(f) 型，(g) 型，(h) 型，(i) 型，(j) 型，(k) 型，(l) 型，(m) 型，(n) 型，(o) 型，(p) 型，(q) 型，(r) 型，(s) 型，(t) 型，(u) 型，(v) 型，(w) 型，(x) 型，(y) 型，(z) 型

图14