



D 系列

双段螺杆式空气压缩机

江苏省南京市江宁开发区双龙大道1706号B栋一楼

Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.,Ltd.Nanjing Branch office

Add: B1F No.1706,Shuanglong Road,Jiangning Developpment Zone,Nanjing,Jiangsu Province.

Tel: 025-52078091 / 52078092 / 52078093

Fax: 025-52078090

上海汉钟精机股份有限公司广州分公司

广东省广州市番禺区石基镇文边村文坑路联旺工业园15号厂房

Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.,Ltd.Guangzhou Branch office

Add: No.15,Wenkeng Road,Lianwang Industrial Park,Wenbian Village,Shiji Town,Panyu District,Guangzhou,Guangdong Province

Guangzhou,Guangdong Province

Tel: 020-34721075

Fax: 020-34723325

上海汉钟精机股份有限公司重庆分公司

重庆市南岸区玉马路18号

Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.,Ltd.Chongqing Branch office

Add: No.18 Yuma Road,Nan'an District,Chongqing

汉钟

“品质、环境、安全政策”


物超所值
安全高效
生态环境
不断改善




目录 C A T A L O G

- 01 公司简介
- 02 资质荣誉
- 03 D系列双段压缩机体
- 05 D系列双段压缩机组
- 06 D系列双段压缩机组技术规格表
- 07 D系列双段永磁变频压缩机组技术规格表
- 08 销售、服务网络

- 品质挂帅,
- 顾客满意,
- 节能减排,
- 遵纪守法,

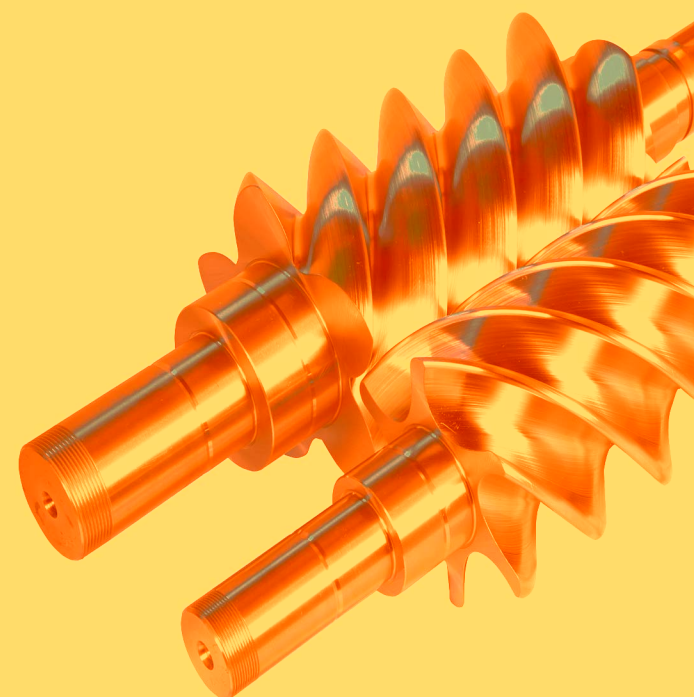

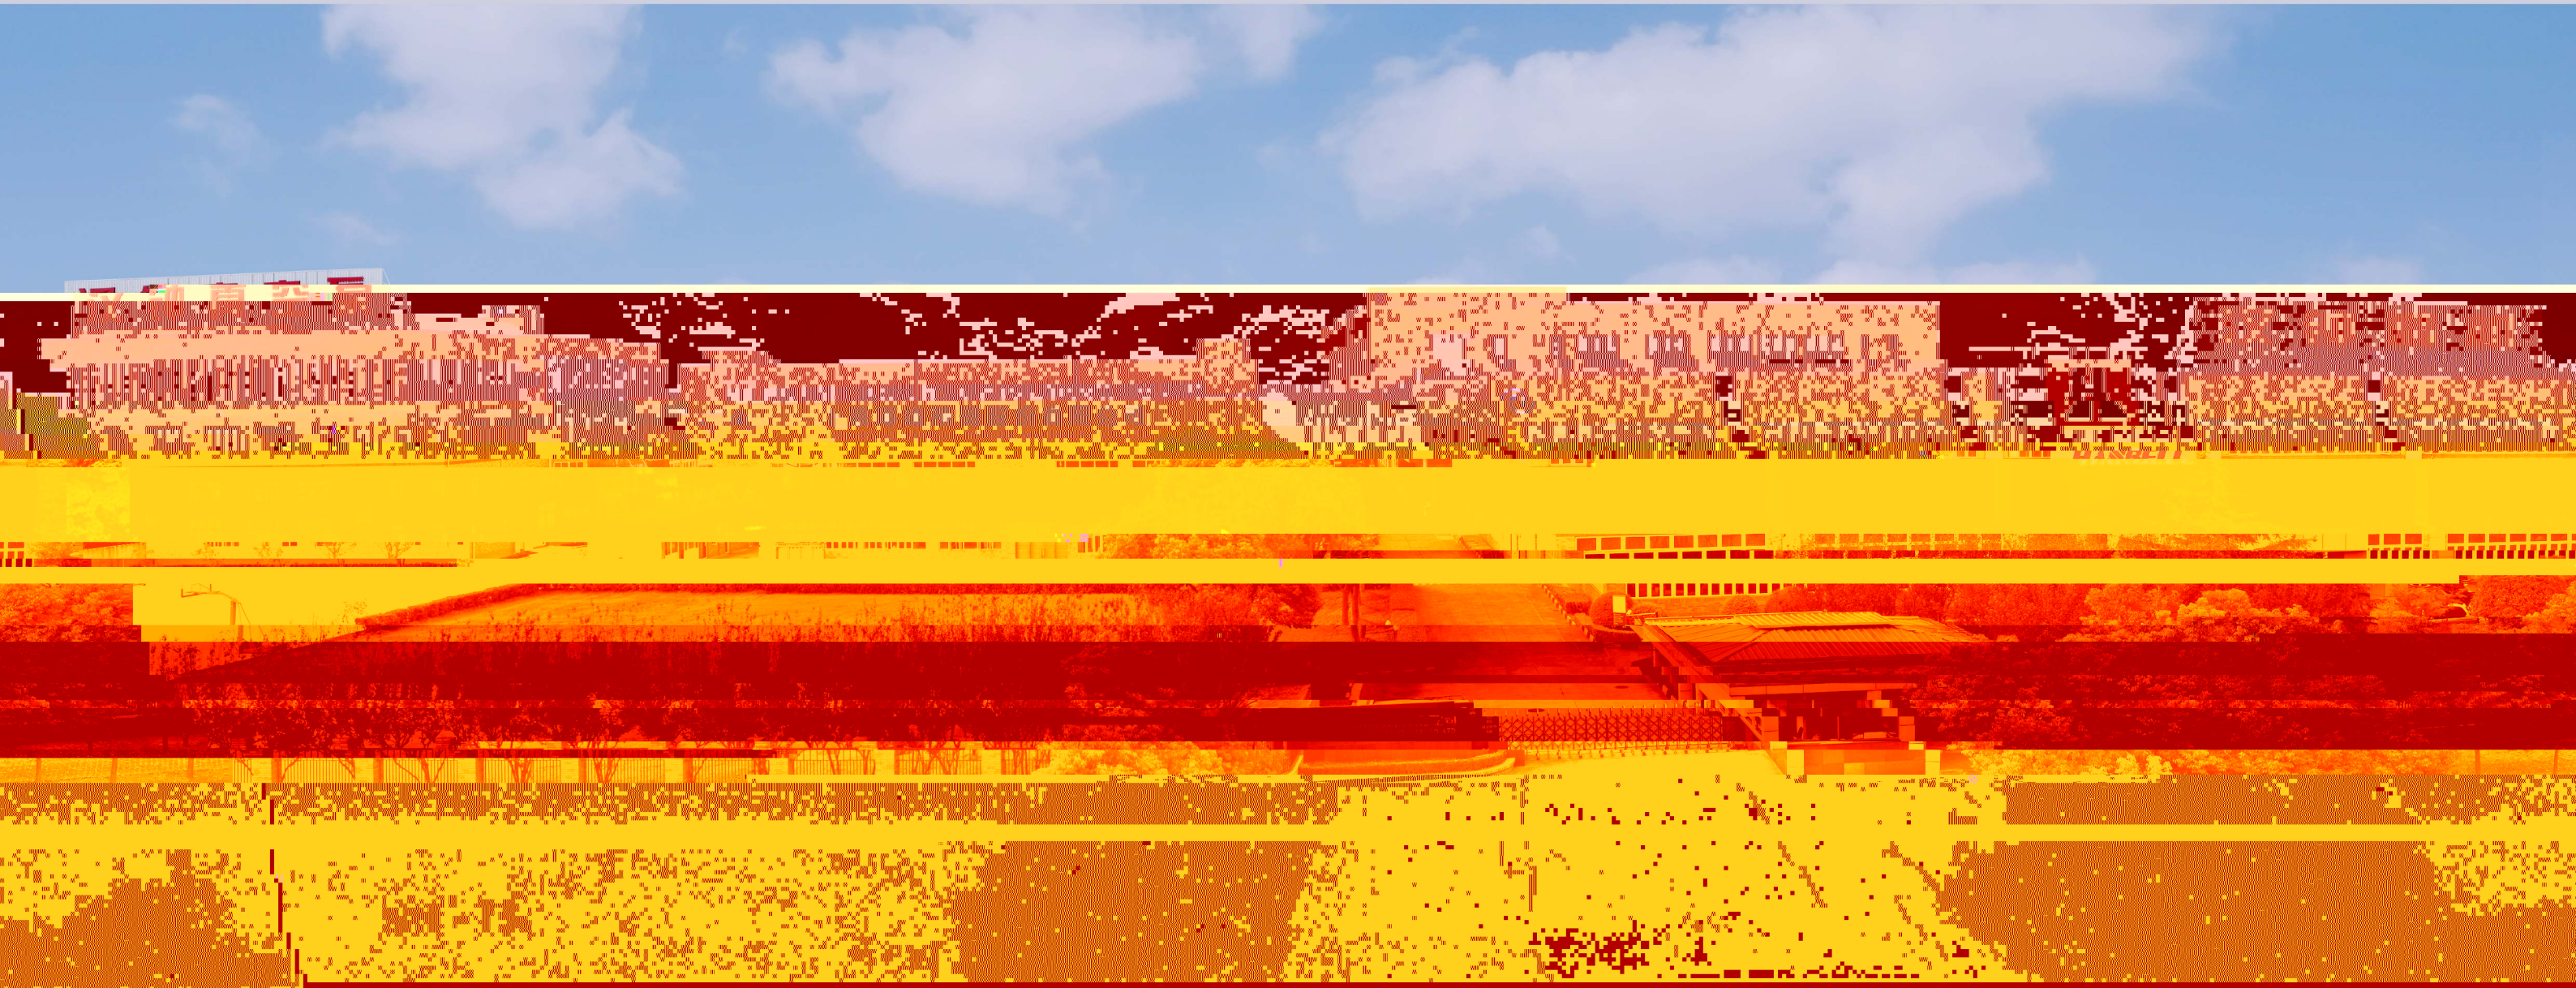

汉钟简介

上海汉钟压缩机股份有限公司，为响应国家节能环保政策，提升产品品质，特引进德国先进设备，采用德国最新生产技术和工艺，不断提升产品质量。

汉钟压缩机有限公司在业内，每年均能实现业绩稳步增长。公司拥有先进生产设施，采用最新的不锈钢材料和环保材料，为客户提供高品质的产品和服务。

历经多年发展，汉钟已成为横跨五大洲的国际知名厂家，以自有品牌“HANBELL”行销全球。

高精密设备、自动化仓储、CNC 精密测试实验室与有效率的物流管理，加上品质、环境安全管理系统的有效运行，保证了汉钟“品质挂帅、物超所值”的方针承诺，汉钟系列产品每年都以高成长率创造着令人惊奇的一页，秉持诚信、创新、卓越的经营理念，上海汉钟将立足中国，放眼世界不断提供优质的系列产品与服务满足业界与客户的需求。


资质 / 荣誉：




生产许可证




创新型企业认证




ISO9001:2000 证书




GC 产品认证证书



GC 产品认证证书




GC 产品认证证书



专利试点企业



高新技术产业证书



上海市重点新产品证书



外商投资试点企业

D系列双段压缩机体

主要设备：

铸造设备：

先进的铸造设备，自主化铸造系统生产，可满足各种不同客户需求。




加工设备：

精密数控机床加工精度达到微米级。



双级压缩主机

采用第五代α型非对称 5~6 专用
螺杆，经专业设计，

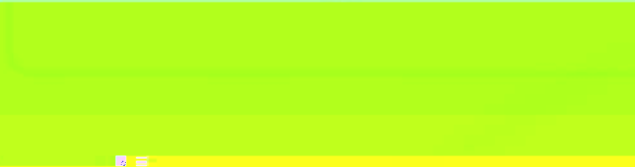


D系列双段压缩机

D系列双段压缩机技术规格表

主要参数：

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m³/min)	出口尺寸 (inch)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H)mm
---------------	--------------	---------------	------------------	----------------	--------------	-------------------



AA6-200A-D

AA6-220A-D

AA6-250A-D

AA6-280A-D

AA6-160A-D-AM



AA6-160A-D-AM
Screw Compressors



AA6-200A-D	200	8	42.5	DN100	5500	3450*2000*2150	
		10	38.5				
		13	33.3				
AA6-220A-D	220	8	47.8	DN125	7350	4000*2280*2250	
		10	42.9				
		13	32.6				
AA6-250A-D	250	8	54.3	DN150	9540	4800*2800*2250	


开启双段压缩节能新时代

以上技术参数依据ISO1217标准测试得出

排气压力0.1MPa

1. 排气量是指压缩机在标准工况下，单位时间内排出的气体体积，单位为m³/min。
2. 排气压力是指压缩机在标准工况下，单位时间内排出的气体压力，单位为bar。
3. 电机功率是指压缩机在标准工况下，单位时间内消耗的电能，单位为kW。

4. 外形尺寸是指压缩机在标准工况下，单位时间内排出的气体体积，单位为m³/min。



D系列双段永磁变频压缩机组技术规格表

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (pa)	容积流量 (m³/min)	出口尺寸 (inch)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (长*宽*高mm)
---------------	--------------	--------------	------------------	----------------	--------------	-------------------



AA6-132A-D-F	132	10	17.2 ~ 42.9	DN125	7500	4000*2280*2250
AA6-132A-D-F	132	13	13.0 ~ 32.6	DN100	6500	3600*1800*2100
AA6-132A-D-F	132	8	21.7 ~ 54.3			



AA6-220A-D-F	220	10	17.2 ~ 42.9	DN125	7500	4000*2280*2250
AA6-220A-D-F	220	13	13.0 ~ 32.6			
AA6-220A-D-F	220	8	21.7 ~ 54.3			

总部
汉钟精机股份有限公司
生产工厂