



低压行业节能定制系列 螺杆空气压缩机



汉钟


“品质、环境、安全政策”

- 品质挂帅，物超所值

顾客满意 安全至上

目录 CATALOG

01	公司简介
02	资质荣誉
03	主机介绍
04	主要设备
05	工艺流程
06	低压行业节能定制系列
07	
08	
10	
11	

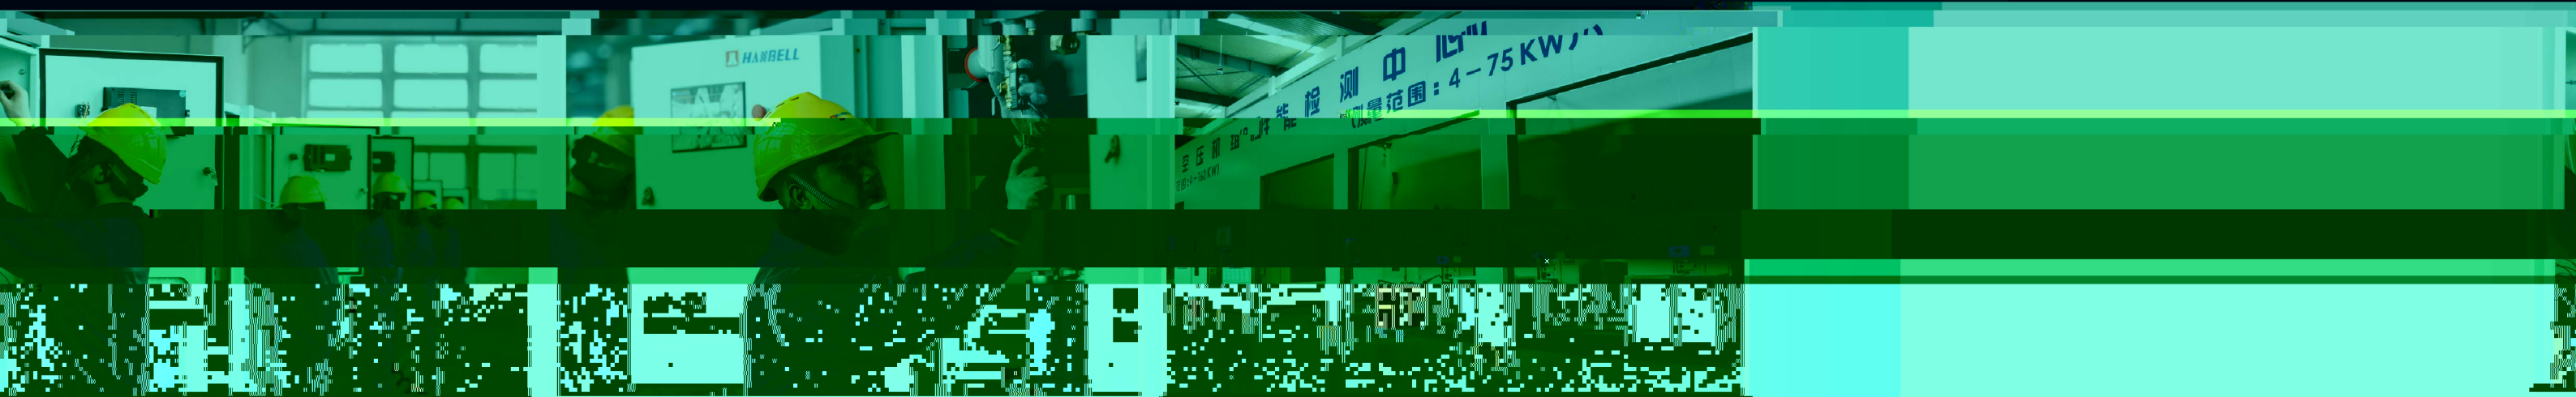

汉钟精机简介

上海汉钟精机股份有限公司，是专业的螺杆式压缩机及相关产品制造工厂。在空调、冷冻冷藏、压缩空气、真空、泵等领域为建立中国自主高精密技术不断前进。

汉钟拥有专业的设计研发人才，每年均能出新不断创造新的产品细分业界。拥有专业的空气团队，可以及时满足客户提出的相关规格要求；具有多年经验的服务人员，使客户无后顾之忧。

历经多年淬炼，汉钟已经成为横跨五大洲的国家知名厂家，以自有品牌“HANBELL”行销全球。

资质 / 荣誉：



ISO9001:2000 证书 GC产品认证证书 GC产品认证证书 GC产品认证证书 专利试点企业 生产许可证

高新技术企业证书



证书

上海市重点新产品



上海汉钟精机股份有限公司
被评为2010年度上海市外商投资优化企业，绩效比较，予以表彰。




创新型中小企业



主机介绍

- 1、国内自主研发、生产厂
- 2、汉钟主机是国产空压机主要供应商
- 3、防腐涂层工艺先进，耐腐蚀，寿命长
- 4、弹性密封齿圈设计，密封性能优异
- 5、智能温控油设计，性能稳定节能环保
- 6、密封性能，保证无油无油雾
- 7、易于维护维护方便，使用寿命长，效率高

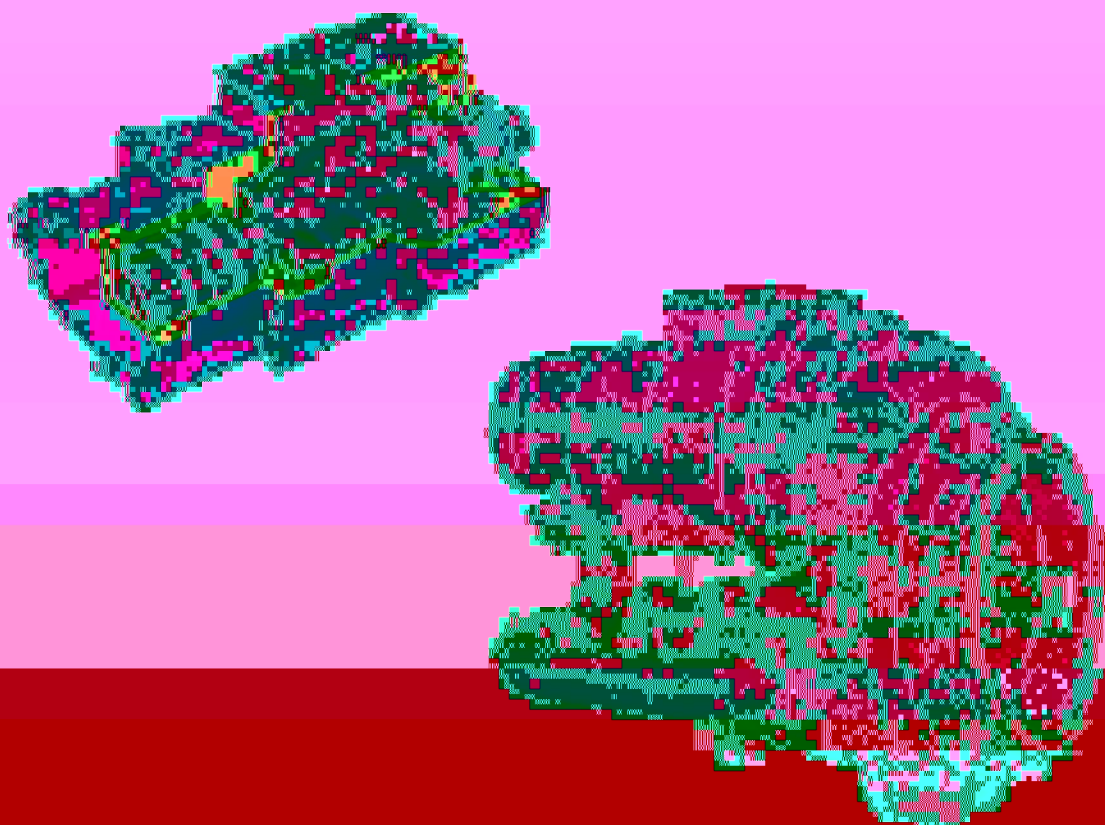

主要设备





铸造设备：

汉钟具备先进的铸造设备，全资子公司浙江汉声拥有自主化铸造系统生产线，而主机从铸造、粗精加工、组装、测试全部出自自己完成，同时可满足各种不同客户需求。






二次设备：

自主设计二次加工设备，实现从铸造到精加工的全流程二次加工制造能力。





组装设备：

自主设计组装元器系统，提高了主机装配效率和装配精度，降低生产成本。





喷涂设备：

自动喷涂机喷涂效率高，每一台主机均喷涂生产线的喷涂设备，喷涂后主机表面光滑美观。




合箱设备：

自主研发的合箱设备，100%自动化生产，提高了生产效率，降低了生产成本，提高了产品质量。




工艺流程

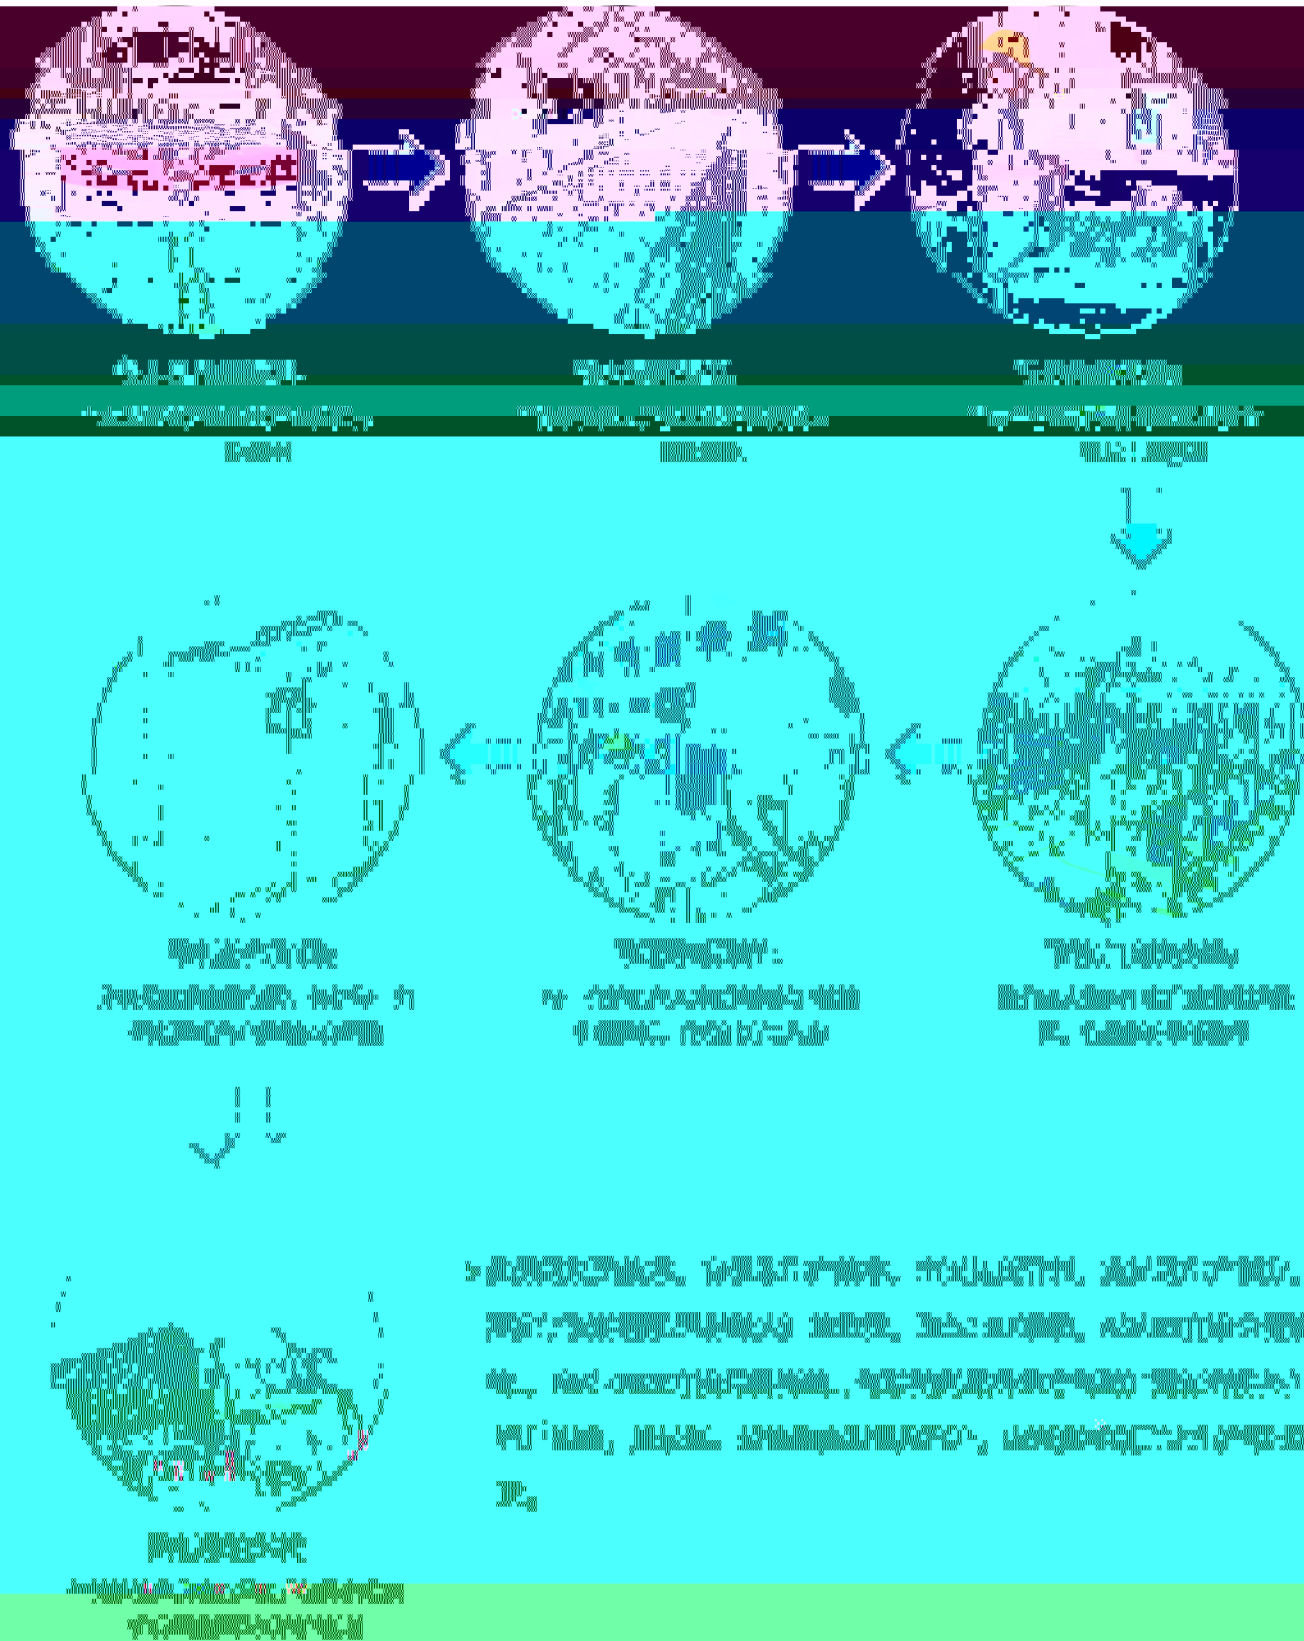

低压行业节能定制系列

产品特点

1. 采用先进的材料, 具有优异的耐腐蚀性能。
2. 体积小、重量轻、噪音低、能效高。
3. 采用模块化设计, 满足不同行业需求。
4. 具有体积小、重量轻、噪音低、能效高等特点。
5. 具有体积小、重量轻、噪音低、能效高等特点。
6. 具有体积小、重量轻、噪音低、能效高等特点。
7. 具有体积小、重量轻、噪音低、能效高等特点。
8. 具有体积小、重量轻、噪音低、能效高等特点。
9. 具有体积小、重量轻、噪音低、能效高等特点。

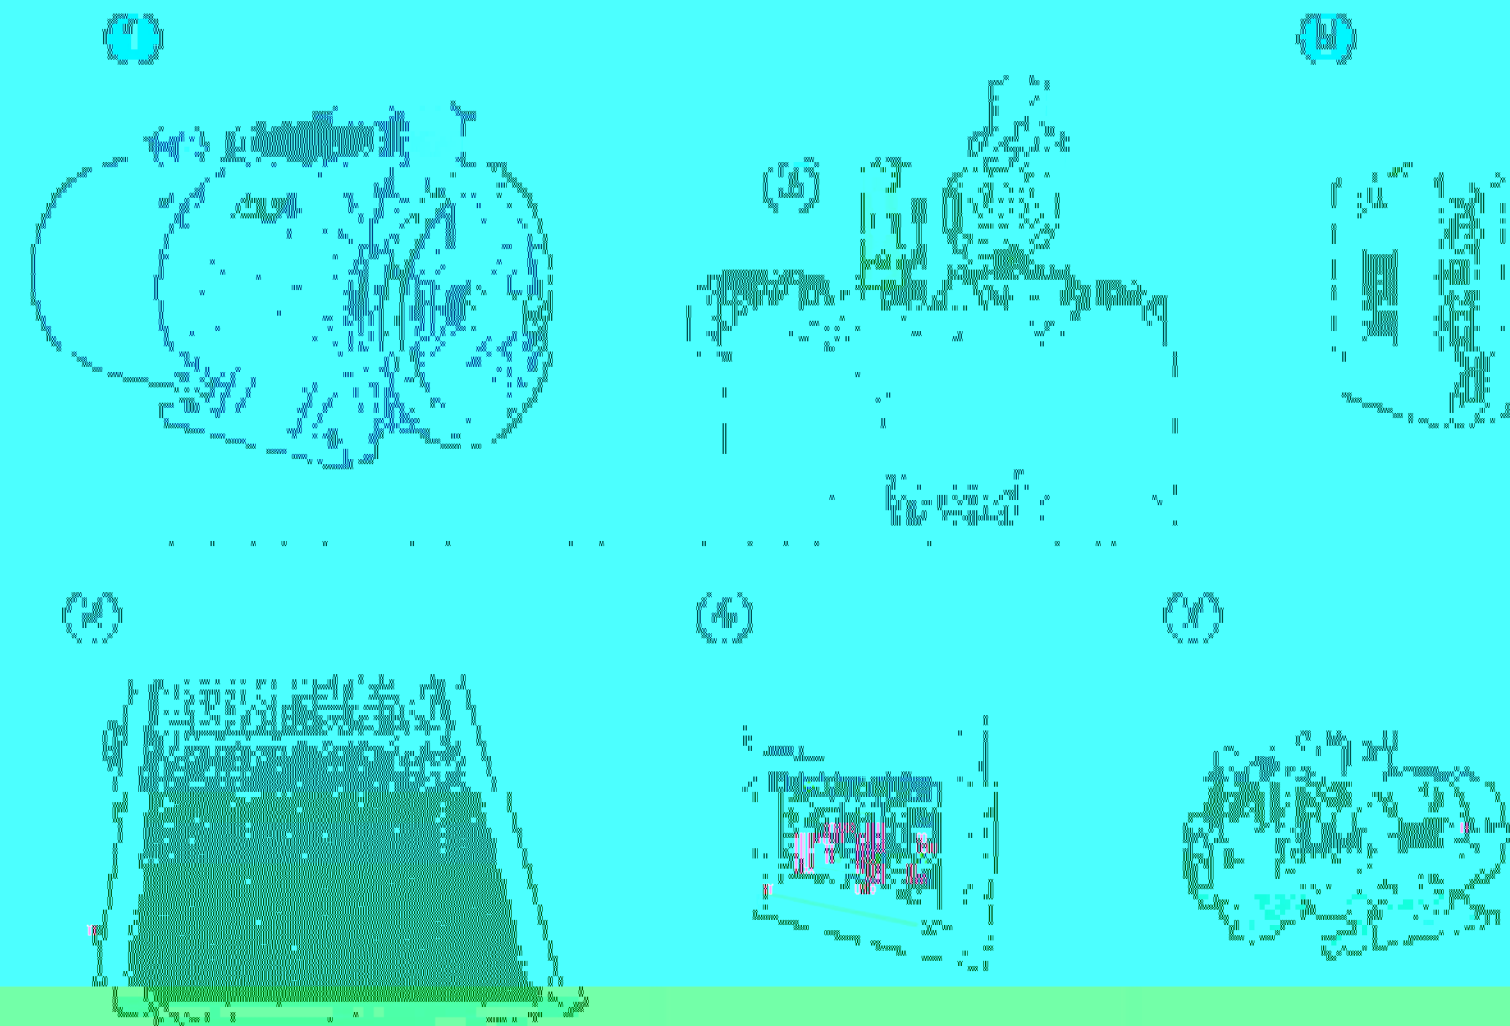

低压行业节能定制应用

节能高效

1. 专为纺织、化工、玻璃等行业专门设计的排气压力在3~5Bar的低压螺杆式空气压缩机。

2. 采用变频驱动技术，可显著降低能耗，提高能效。



技术规格表

工号规格	AA3-32L	AA3-33L	AA3-45L	AA3-55L	AA3-75L	AA3-90L	AA3-110L	AA3-130L	AA3-140L	AA3-185L	AA3-200L	AA3-220L	AA3-250L
排气压力	0.3Mpa	6.8	10.1	13	16.5	20.2	26.5	32	37	44	48	53	63.5
排气量	3.2	3.3	4.5	5.5	7.5	9.0	11.0	13.0	14.0	18.5	20.0	22.0	25.0
电机功率	3.0	3.0	4.0	5.0	7.0	8.5	11.0	13.0	14.0	18.0	20.0	22.0	25.0
储气罐容积	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
外形尺寸	400x400x1000	400x400x1000	400x400x1000	400x400x1000	400x400x1000	400x400x1000	400x400x1000	400x400x1000	400x400x1000	400x400x1000	400x400x1000	400x400x1000	400x400x1000
重量	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

* 排气量在标准状态下，即进气压力为1bar，进气温度为20℃，相对湿度为50%。
 * 储气罐容积为0.1m³，储气罐工作压力为0.8MPa，储气罐材料为Q235。
 * 变频驱动，无级调速，节能降耗。
 * 整机采用变频驱动，可实现无级调速，节能降耗。

技术规格表

永磁变频机型		AA6-75L-D-AM	AA6-90L-D-AM	AA6-110L-D-AM	AA6-132L-D-AM	AA6-160L-D-AM
排气量 (m ³ /min)	0.4Mpa	8.4 ~ 20.9	10.4 ~ 25.9	12.6 ~ 31.4	15.5 ~ 38.7	17.8 ~ 44.4
	0.5Mpa	7.7 ~ 19.2	9.5 ~ 23.8	11.4 ~ 29.1	14.2 ~ 35.4	16.9 ~ 42.4
	0.6Mpa	7.0 ~ 17.5	8.6 ~ 21.5	10.8 ~ 27.5	13.5 ~ 33.5	15.5 ~ 38.7

空气出口管径 (inch)	DN80-16	DN80-16	DN125-16	DN125-16	DN125-16	DN125-16
---------------	---------	---------	----------	----------	----------	----------

客户信赖



50Hz, 若有其他规格需求, 请接洽汉钟销售人员。

注: 所有数据均以标准状态。

* 额定电压380V, 50Hz

* 水冷机型, 冷却水温度15-30℃

